




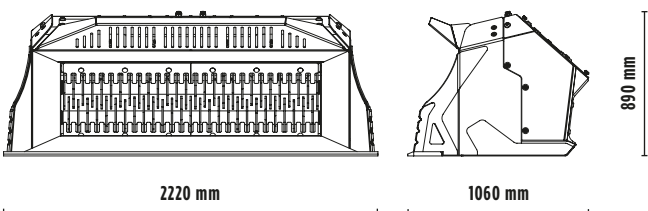

# MB-HDS220

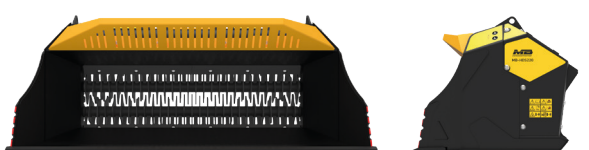

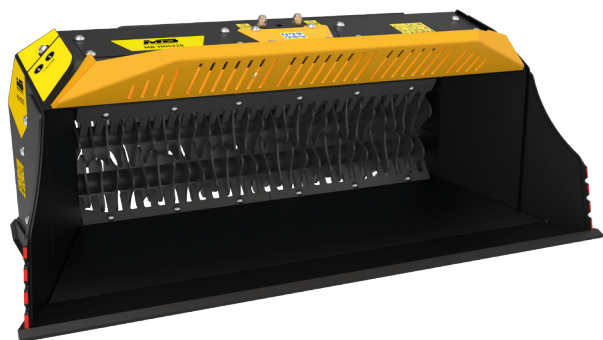

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Tractopelle/ Chargeuse**recommandée	tonne	$\geq 7 \leq 11$
 Mini-chargeuse recommandée**	tonne	$\geq 4,5 < 10$
Poids	tonne	1,00
Capacité de charge	m <sup>3</sup>	0,60
Pression	bar	> 300
Débit d'huile**	l/min.	90
Dimensions	mm	2220 x 1060 x H 890

\* Vérifier la capacité de charge nominale.

\*\* La valeur du débit hydraulique doit être obtenue en même temps que la pression de travail demandée.

## KIT ROTORS

KIT	RÉGLAGE*	TYPE DE TRAITEMENT
 Kit de Criblage RQ8/RQ20	8/20 mm	Criblage terre humide/sèche Aération du sol
 Kit Mélangeur RM	-	Aération du sol Aération du compostage Réduction du charbon de bois Réduction du verre Réduction des plaques de plâtre

\* rotors en position fermée

## OPTIONS

Kit de Criblage RQ8/RQ20

Kit Mélangeur RM

Contenant porte rotors

Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION

